

# Technische fiche

## Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polycarbonaat

Artikelnummer: 2008852



Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en buiten, conform NEN-EN 439-3. Met voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK06. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.

- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden - Klemstrookenset bestaande uit: elk één PE/N klem (1x25 mm<sup>2</sup> en 1x16 mm<sup>2</sup> schroefklemmenstrook, 2x4 mm<sup>2</sup> en 12x2,5 mm<sup>2</sup> steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers - 8 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm - Elk 10 uitbreekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbreekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen
- 2 roestvaststalen externe bevestigingen
- Afdeksloten voor ongebruikte deeleenheden

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafgedoppen voorkomen een ongewilde "spanningoverspraak". Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;

VDE-getest conform DIN EN 61439;

Toebehoren:

- Klemrailset bestaande uit: telkens één PE/N-klem (1x25 mm<sup>2</sup> en 1x16 mm<sup>2</sup> schroefklemmen; 2x4 mm<sup>2</sup> en 12x2,5 mm<sup>2</sup> steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
- Acht flexibele kabelinvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm
- Een flexibele kabelinvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- Een flexibele kabelinvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm
- Twee roestvaststalen buitenbevestigingen
- Afdeksloten voor afsluiten van ongebruikte deeleenheden

Nom. stroom 63 A

Verliesvermogen bij 40K 25,1 W



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 2008852               |
| Type                     | SDB 12 PC             |
| Omschrijving 1           | Kleine Verdeler       |
| Omschrijving 2           | voor max. 12 eenheden |
| Fabrikant                | OBO                   |
| Dimensie                 | 286x202x125           |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035  |
| Materiaal                | Polycarbonaat         |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                     |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                  |
| Gewicht                  | 150 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar           |


# Technische fiche

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polycarbonaat


Artikelnummer: 2008852



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 286 mm |
| Breedte | 202 mm |
| Hoogte  | 126 mm |

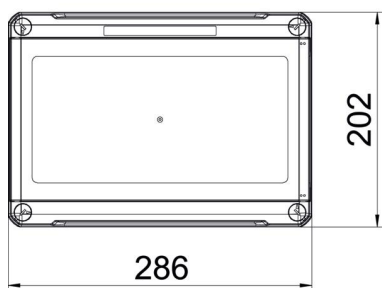

## Technische gegevens

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aanbouwmogelijkheid                  | ja                     |
| Aantal series                        | 1                      |
| Soort afdekking                      | Deksel                 |
| Uitvoering deksel miniverdeler       | Met uitsparing         |
| DIN-rail                             | ja                     |
| Inbouwplaats                         | Beschermd buitengebied |
| EMC-uitvoering                       | nee                    |
| Gloeidraadtest                       | 850 °C                 |
| Klemmenstrook                        | Stek                   |
| Met montageplaat                     | nee                    |
| Met slot                             | nee                    |
| Montagetype installatie miniverdeler | Opbouw                 |
| Nominale isolatiespanning AC         | 1000 V                 |
| Nominale isolatiespanning DC         | 1500 V                 |
| Nominale spanning                    | 400 V                  |
| Nominale stroom                      | 63 A                   |
| Beschermingsgraad                    | IP66                   |
| Beschermingsgraad IK-code            | IK08                   |
| Transparante deksel                  | ja                     |