

Technische fiche

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008812



Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en in beveiligd buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voormonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK06. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.

- Geïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden - Klemstrookenset bestaande uit: elk 3 PE/N klemmen met 4x16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers - 8 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm - 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm
- Elk 10 uitbrekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbrekopening Ø 20/25/32 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbrekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling Toebereiden:

- Klemmenstrookenset bestaande uit: drie PE/N-klemmen met 4 x 16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers
- Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø 32 mm voor kabeldiameter 0-28 mm

Nom. stroom 63 A
Verliesvermogen bij 40K 25,1 W



PS Polystyreen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 2008812 |
| Type | SDB 12 PS |
| Omschrijving 1 | Kleine Verdeler |
| Omschrijving 2 | voor max. 12 eenheden |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 286x202x125 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 141 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |



Technische fiche

Miniverdeler 12 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008812



Afmetingen

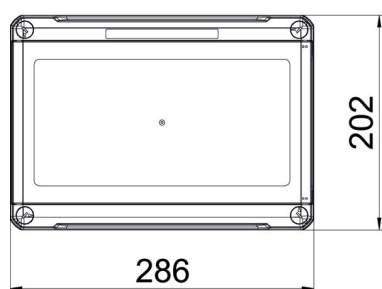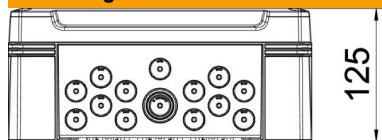

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 286 mm |
| Breedte | 202 mm |
| Hoogte | 126 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Aanbouwmogelijkheid | ja |
| Aantal series | 1 |
| Soort afdekking | Deksel |
| Uitvoering deksel miniverdeler | Met uitsparing |
| DIN-rail | ja |
| Inbouwplaats | Binnen |
| EMC-uitvoering | nee |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Klemmenstrook | Stek |
| Met montageplaat | nee |
| Met slot | nee |
| Montagetype installatie miniverdeler | Opbouw |
| Nominale isolatiespanning AC | 1000 V |
| Nominale isolatiespanning DC | 1500 V |
| Nominale spanning | 400 V |
| Nominale stroom | 63 A |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Transparante deksel | ja |