

Technische fiche

Stopcontacteenheid AR45, 2-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119427



Voorgemonteerde stekkerdoos met tekstveld, geschikt voor installatie in Rapid 80-installatiekanalen.

Stopcontacteenheid bestaande uit:

- Montagedoos, 2-voudig, type 71GD13.
 - 2-voudig geaard stopcontact, in aansluitrichting 0 °, kleur: zie tabel.
 - Afdekraam AR45, 2-voudig, met tekstveld, type AR45-BF,... kleur: zuiver wit.
- Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119427
Type	SDE-RW D0RW2B
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x140x59mm
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	19 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Stopcontacteenheid AR45, 2-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119427



Afmetingen

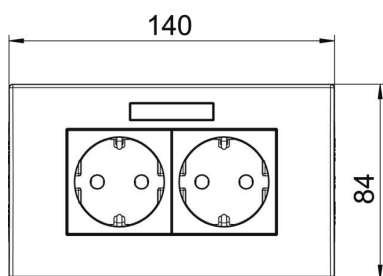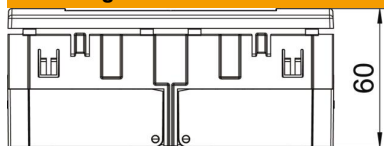

Breedte	140 mm
Hoogte	84 mm

Technische gegevens

Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	2
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	2-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	ja
Kinderveiligheid	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	Overige

Technische fiche

Stopcontacteenheid AR45, 2-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119427



Technische gegevens

Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	60 mm
transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee