

# Technische fiche

## Zware draadgoot SGR 155 G


Artikelnummer: 6003685



Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met een hoogte van 155 mm.

De maaswijdte is 50 x 100 mm.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

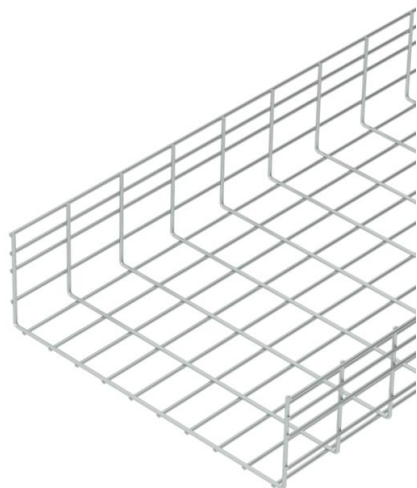

**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6003685
Type	SGR 155 500 G
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	155x500x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	557,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Zware draadgoot SGR 155 G


Artikelnummer: 6003685



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Breedte	19,69 in
Hoogte	155 mm
Hoogte	6,1 in
Maat B	500 mm

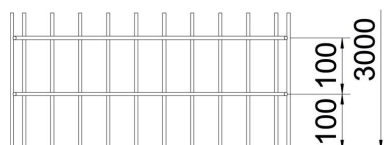

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	738 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	73800 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

# Technische fiche


## Zware draadgoot SGR 155 G

Artikelnummer: 6003685



### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,0 m	4,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2,6 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,15 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,92 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,65 kN/m

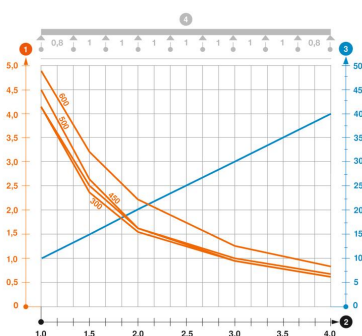

### Belastingsdiagram draadgoot type SGR 155

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand