

# Technische fiche

## Zware draadgoot SGR 155 FT


Artikelnummer: 6003698



Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met een hoogte van 155 mm.

De maaswijdte is 50 x 100 mm.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

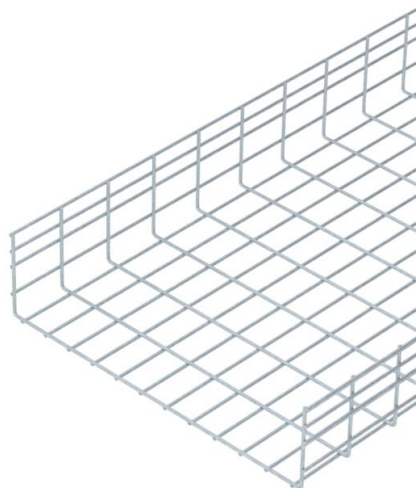

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6003698
Type	SGR 155 600 FT
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	155x600x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	641,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Zware draadgoot SGR 155 FT

Artikelnummer: 6003698



## Afmetingen

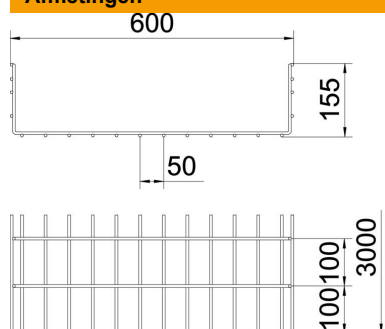

Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Breedte	23,62 in
Hoogte	155 mm
Hoogte	6,1 in
Maat B	600 mm

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	888 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	88800 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

# Technische fiche


Zware draadgoot SGR 155 FT

Artikelnummer: 6003698



## Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,0 m	4,9 kN/m
Steunafstand 1,5 m	3,2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,6 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,25 kN/m
Steunafstand 3,5 m	1,03 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,8 kN/m

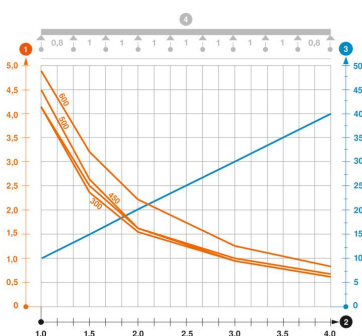

### Belastingsdiagram draadgoot type SGR 155

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Ondersteuningsafstand in meters
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand