


# Technische fiche

## Zware draadgoot SGR 55 FT

Artikelnummer: 6000515



Draadgoot van puntgelaste staaldraden met een zijhoogte van 55 mm.  
De maaswijdte is 50 x 100 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

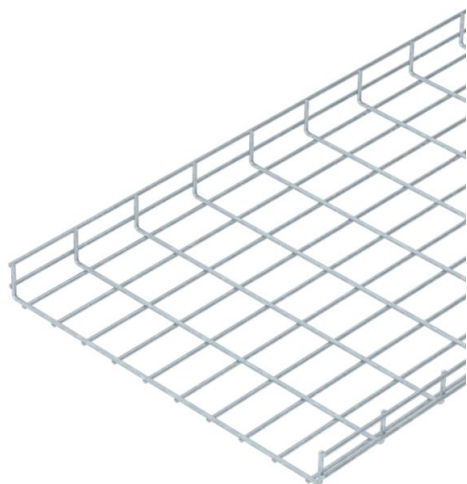

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6000515
Type	SGR 55 500 FT
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	55x500x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	439,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

## Zware draadgoot SGR 55 FT

Artikelnummer: 6000515



### Afmetingen

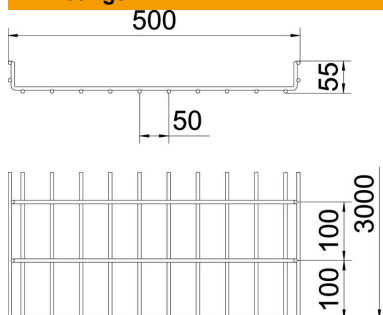

Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Breedte	19,69 in
Hoogte	55 mm
Hoogte	2,17 in
Maat B	500 mm


### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Nuttige doorsnede	220 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	22000 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	2,9 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,38 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,4 kN/m

### Belastingsdiagram draadgoot type SGR 55

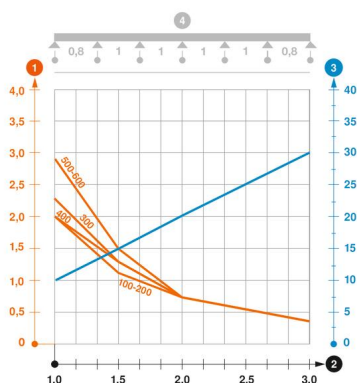

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Ondersteuningsafstand in meters
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand