


Technische fiche

Kabelgoot SKS 110 FS

Artikelnummer: 6061559

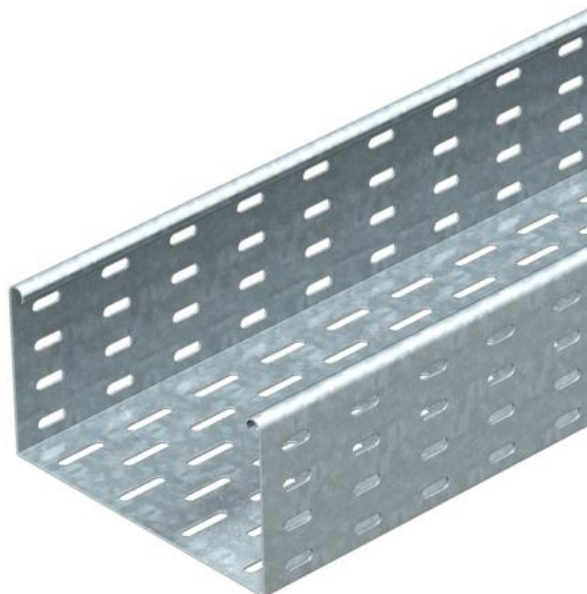

SKS 110 = zwaar kabelgootsysteem met zijhoogte 110 mm.
Bij de kabelgoten in FS zijn de koppelplaten type RLVL 110 inbegrepen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



- St** Staal
- FS** sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6061559
Type	SKS 155 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS
Omschrijving 2	geperforeerd, met verbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x550x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	830 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Kabelgoot SKS 110 FS


Artikelnummer: 6061559



Afmetingen

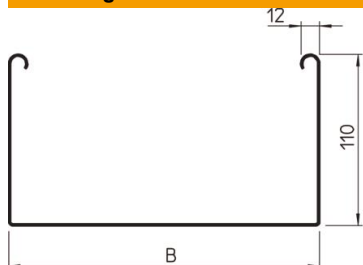

Afmetingen	110 x 550
Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	550 mm
Breedte	22 in
Hoogte	110 mm
Hoogte	4 in
Plaatdikte	0,06 in
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	550 mm

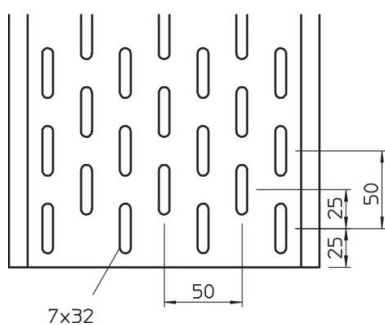

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	603 cm ²
Nuttige doorsnede	60300 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Technische fiche


Kabelgoot SKS 110 FS

Artikelnummer: 6061559



Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,5 m	3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,4 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,76 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,84 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,8 kN/m

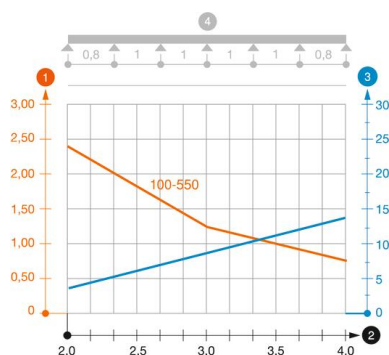

Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
 - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand