

Fiche technique

Embout SL ESre20110

Référence: 6132286



Embout (droit) comme pièce de forme pour la goulotte à plinthe.
Pour une finition propre du système de goulotte. Pour l'emboîtement sur les extrémités de goulotte.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 6132286 |
| Type | SL ESre20110 rws |
| Désignation 1 | Embout droit |
| Désignation 2 | SL 20x110 9010 |
| Fabricant | OBO |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,96 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Embout SL ESre20110


Référence: 6132286



Dimensions

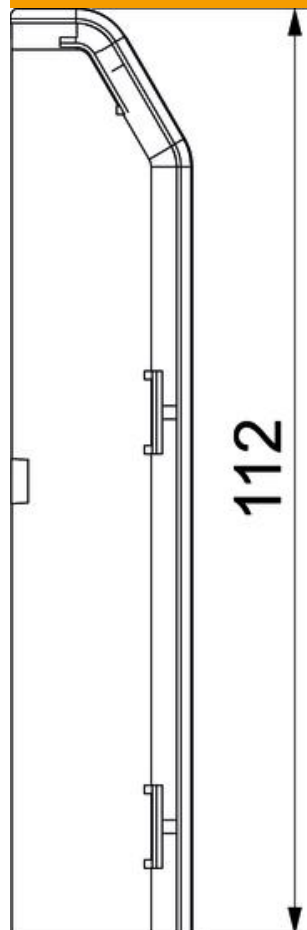

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 22 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 112 mm |



Fiche technique

Embout SL ESre20110

Référence: 6132286



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------|
| Modèle | droite |
| Décor | sans |
| lèvre d'étanchéité couvercle | sans |
| Sans halogène | non |
| Avec retour tapis | non |
| Indice de protection | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK06 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Empreintes défonçables | non |