

Fiche technique

Support d'appareillage SL GTO 50-70

Référence: 6132223



Support d'appareillage vide pour les systèmes de goulotte sous plinthe SL, SL-L et SL-T, pour encastrer des appareillages avec des griffes de fixation (selon la norme DIN 49075) dans des largeurs de goulotte de 50 et 70 mm.

Pour le clipsage sur le socle du système de goulotte.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 6132223 |
| Type | SL GTO 50-70 Igr |
| Désignation 1 | Support d'appareillages |
| Désignation 2 | SL 50/70 vide avec capot 7035 |
| Fabricant | OBO |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 13,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Support d'appareillage SL GTO 50-70

Référence: 6132223



Dimensions

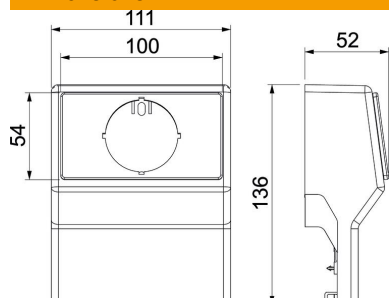

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 52 mm |
| Largeur | 111 mm |
| Hauteur | 136 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------------|
| Nombre d'unités | 0 |
| Équipement | sans |
| Décor | sans |
| Sans halogène | non |
| Type de montage appareil d'installation | avec rondelle centrale |
| Indice de protection | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK06 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |