


# Technische fiche

Module 45connect® stekkeradapter, wit

Artikelnummer: 6117197



Tegenstekkeradapter, U-vormig, voor de zijdelingse aansluiting op een contactdoos STD-D0C / STD-D3C of STD-F0C / STD-F3C, voor verlengsnoer VL met Wieland-stekker GST 18i 3p.

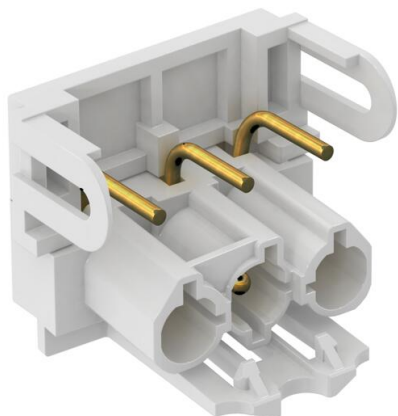

PA Polyamide

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 6117197                     |
| Type                     | STA-SKS SU1 W               |
| Omschrijving 1           | Stekkerdeel-adapter, U-vorm |
| Omschrijving 2           | GST 18i 3p, Modul 45connect |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Kleur                    | wit                         |
| Materiaal                | Polyamide                   |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10                          |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 1,19 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar                 |


# Technische fiche

## Module 45connect® stekkeradapter, wit

Artikelnummer: 6117197



### Afmetingen

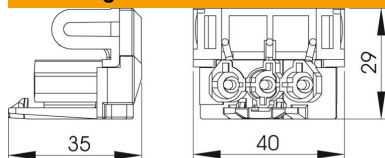

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 35 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte  | 29 mm |



### Technische gegevens

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Soort vergrendeling                     | In connector geïntegreerd    |
| Uitvoering apparaataansluiting          | Stekker                      |
| Inbouwvariant                           | Inbouwdeel/steekverbinding   |
| Kleur codering/contactelement           | wit                          |
| Kleur separaat adapterstuk              | wit                          |
| Schroefdraadaansluitmaat                | Geen schroefdraadaansluiting |
| Halogeenvrij                            | ja                           |
| Contactmateriaal                        | CuZn                         |
| Mechanische codering                    | ja                           |
| Hellinghoek max.                        | 0 °                          |
| Hellinghoek min.                        | 0 °                          |
| Nominale spanning                       | 250 V                        |
| Nominale stroom                         | 16 A                         |
| Oppervlaktebehandeling van de contacten | Vertind                      |
| Poolaanduiding                          | L, N, PE                     |
| Aantal polen                            | 3                            |
| Beschermingsgraad                       | IP20                         |
| Steekrichting                           | recht                        |
| Insteeksysteem                          | GST18                        |