

Fiche technique

Prise de courant 0°, protection de contact, version codée,
triple

Référence: 6120296



Prise de courant à contact de protection triple 0°, version codée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.
Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



PC polycarbonate

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 6120296 |
| Type | STD-D0K SRO3 |
| Désignation 1 | Module 45, triple, 0°, codée |
| Désignation 2 | avec contact de terre |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 250V, 10/16A |
| Coloris | rouge signal ; RAL 3001 |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 12,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Prise de courant 0°, protection de contact, version codée, triple


Référence: 6120296



Dimensions



| | |
|---------|--------|
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 45 mm |

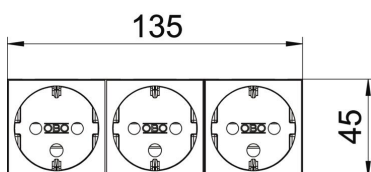

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Couvercle | Plaque centrale |
| Verrouillable | non |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Nombre d'unités | 3 |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 0 |
| Nombre de prises de courant connectables | 0 |
| nombre de pôles | 2 |
| Impression/marquage | sans impression |
| Modèle | triple 0° |
| Modèle de la surface | mat |
| Modèle | SCHUKO |
| Mécanisme de rejet | non |
| Type de fixation | enclencher |
| Zone de marquage | non |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de service min. | -5 °C |
| Sécurité enfant | oui |
| Protection contre les courants de défaut | non |
| pour condition difficile (selon VDE) | non |
| Autonomie | non |
| Sans halogène | oui |
| Montage isolé | non |
| Couvercle rabattable | non |
| Code | oui |
| Voyant de contrôle | non |
| Avec interrupteur marche/arrêt | non |
| Avec fusible fin | non |
| Avec éclairage fonctionnel | non |
| Avec éclairage d'orientation | non |
| Type de montage | Goulotte d'appareillage |
| Tension nominale | 250 V |
| Courant nominal | 16 A |
| Indice de protection | autres |

Fiche technique

Prise de courant 0°, protection de contact, version codée,
triple

Référence: 6120296



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation électrique spéciale | sans alimentation électrique spéciale |
| Prises de courant Modèle | Contact de protection |
| Prises de courant angle | 0° |
| Profondeur | 42 mm |
| Transparent | non |
| Embout central inversé | non |
| Protection contre les surtensions | non |