

Technische fiche

Contactdoos 33°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120304



Contactdoos met randaarde 2-voudig 33°, gecodeerde uitvoering, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingklemmen conform NEN-IEC 60884-1.

De contactdoos kan alleen in combinatie met de codeerplaat type CST-STD worden gebruikt.

Opmerking: de codeerplaat wordt niet meegeleverd maar dient afzonderlijk te worden besteld.
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 6120304 |
| Type | STD-D3K SRO2 |
| Omschrijving 1 | Contactdoos,2-vdg,33°gecodeert |
| Omschrijving 2 | Randaarde |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 250V, 10/16A |
| Kleur | rood; RAL 3001 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |



Technische fiche

Contactdoos 33°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120304



Afmetingen

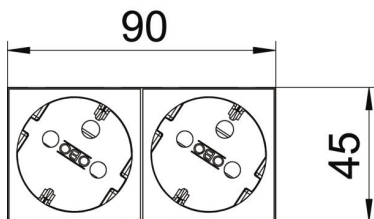

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 45 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 2-voudig 33° |
| Uitvoering van de oppervlakken | Mat |
| Uitvoering | SCHUKO |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | vastklemmen |
| Tekstvenster | nee |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -5 °C |
| Kinderveiligheid | ja |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | ja |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Inbouwinstallatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |

Technische fiche

Contactdoos 33°, randaarde, gecodeerde uitvoering, 2-voudig

Artikelnummer: 6120304



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Beschermingsgraad | Overige |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering | Randaarde |
| Contactdoos hoek | 33° |
| Diepe | 42 mm |
| transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | ja |
| Overspanningsbeveiliging | nee |