


Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120624



Aardpen-contactdoos met zijaansluiting 2-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1 geschikt voor de inbouw in installatiekanaalsystemen Rapid 80.
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

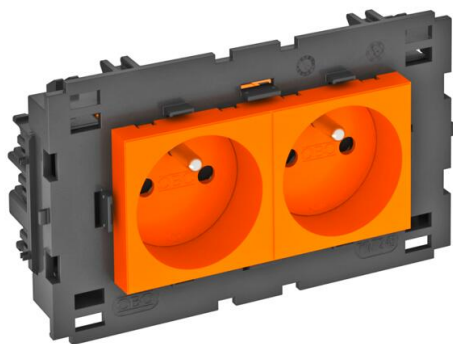

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6120624 |
| Type | STD-F0C8 ROR2 |
| Omschrijving 1 | Contactdoos, 2-vdg, 0° |
| Omschrijving 2 | met aardstift, Connect 80 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 250V, 10/16A |
| Kleur | oranje; RAL 2004 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 13 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |



Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120624



Afmetingen

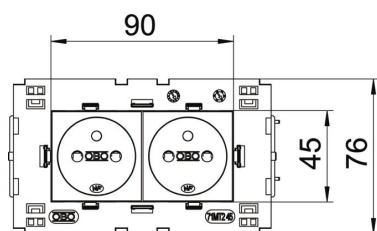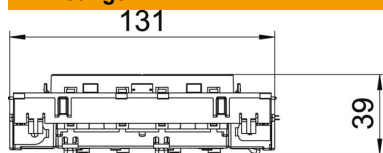

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 131 mm |
| Hoogte | 76 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 2-voudig 0° |
| Uitvoering van de oppervlakken | Mat |
| Uitvoering | Aardpen |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | vastklemmen |
| Tekstvenster | nee |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -5 °C |
| Kinderveiligheid | ja |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Inbouwinstallatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | Overige |

Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120624



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering | NF |
| Contactdoos hoek | 0° |
| Diepe | 39 mm |
| transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | nee |
| Toelatingen | VDE |
| Overspanningsbeveiliging | nee |