

# Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 45, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120554



Aardpen-contactdoos met zijaansluiting 2-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1 geschikt voor de inbouw in installatiekanaalsystemen Rapid 45.  
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

## Stamgegevens

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer            | 6120554                   |
| Type                     | STD-F0C ROR2              |
| Omschrijving 1           | Contactdoos, 2-vdg, 0°    |
| Omschrijving 2           | met aardstift, Connect 45 |
| Fabrikant                | OBO                       |
| Dimensie                 | 250V, 10/16A              |
| Kleur                    | oranje; RAL 2004          |
| Materiaal                | Polycarbonaat             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                         |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                      |
| Gewicht                  | 9,9 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar               |



# Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 45, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120554



## Afmetingen

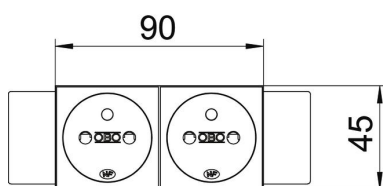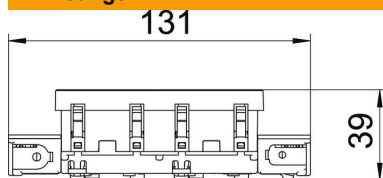

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 131 mm |
| Hoogte  | 45 mm  |

## Technische gegevens

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Afdekking   | Centraalplaat           |
| Afsluitbaar   | nee                     |
| Aansluittype  | Steekklem               |
| Aantal eenheden   | 2                       |
| Aantal modules (bij modulaire constructie)                        | 0                       |
| Aantal contactdozen schakelbaar                                   | 0                       |
| Aantal polen  | 2                       |
| Opdruk/markering  | zonder opdruk           |
| Uitvoering  | 2-voudig 0°             |
| Uitvoering van de oppervlakken                                    | Mat                     |
| Uitvoering  | Aardpen                 |
| Uitwerpmechanisme   | nee                     |
| Type bevestiging  | vastklemmen             |
| Tekstvenster  | nee                     |
| Bedrijfstemperatuur max.  | 40 °C                   |
| Bedrijfstemperatuur min.  | -5 °C                   |
| Kinderveiligheid  | ja                      |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee                     |
| Halogeenvrij  | ja                      |
| Geïsoleerde inbouw  | nee                     |
| Klapdeksel  | nee                     |
| Codering  | nee                     |
| Controlelampje  | nee                     |
| Met Aan/Uit-schakelaar  | nee                     |
| Met fijnzekering  | nee                     |
| Met functieverlichting  | nee                     |
| Met oriëntatielicht   | nee                     |
| Montagetype   | Inbouwinstallatiekanaal |
| Nominale spanning   | 250 V                   |
| Nominale stroom   | 16 A                    |
| Beschermingsgraad   | Overige                 |

# Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 45, met penaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120554



## Technische gegevens

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Speciale voeding          | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering    | NF                      |
| Contactdoos hoek          | 0°                      |
| Diepe                     | 39 mm                   |
| transparant               | nee                     |
| Verdraaide centrale inzet | nee                     |
| Toelatingen               | VDE                     |
| Overspanningsbeveiliging  | nee                     |