

Technische fiche


Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig, mintgroen

Artikelnummer: 6120696



Aardpen-contactdoos met zijaansluiting 3-voudig 33°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

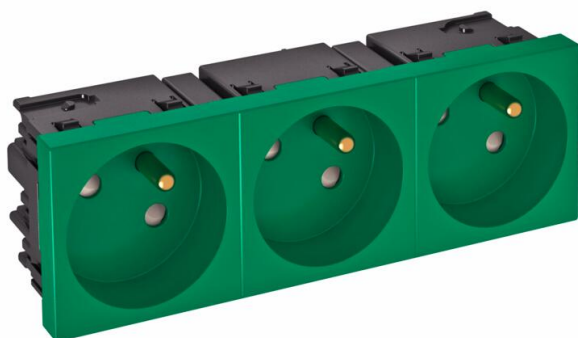

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6120696 |
| Type | STD-F3C MZGN3 |
| Omschrijving 1 | Contactdoos, 3-vdg, 33° |
| Omschrijving 2 | met aardstift, Connect 45 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 250V, 10/16A |
| Kleur | groen; RAL 6029 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig, mintgroen


Artikelnummer: 6120696



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 45 mm |

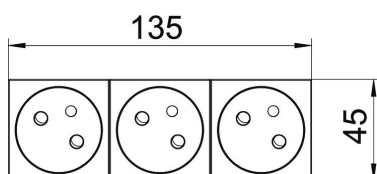

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 3 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 3 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 3-voudig 33° |
| Uitvoering van de oppervlakken | Mat |
| Uitvoering | Aardpen |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | vastklemmen |
| Tekstvenster | nee |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -5 °C |
| Kinderveiligheid | ja |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Inbouwinstallatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | Overige |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering | NF |

Technische fiche

Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 3-voudig,
mintgroen

Artikelnummer: 6120696



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------|
| Contactdoos hoek | 33° |
| Diepe | 37 mm |
| transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | ja |
| Toelatingen | VDE |
| Overspanningsbeveiliging | nee |