

Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering,
3-voudig

Artikelnummer: 6120326



Contactdoos met aardingspin <% AID: 384: Waarde%>, gecodeerde uitvoering, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 <% AID: 28: Eenheid%>, 250 < % AID: 3: Eenheid%> ~, met aansluitklemmen volgens IEC 60884-1.

De contactdoos kan alleen in combinatie met de codeerplaat type CST-STD worden gebruikt.

Opmerking: de codeerplaat wordt niet meegeleverd maar dient afzonderlijk te worden besteld.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6120326
Type	STD-F3K SRO3
Omschrijving 1	Contactdoos,3-vdg,33°gecodeert
Omschrijving 2	met penaarde
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	rood; RAL 3001
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering,
3-voudig

Artikelnummer: 6120326



Afmetingen

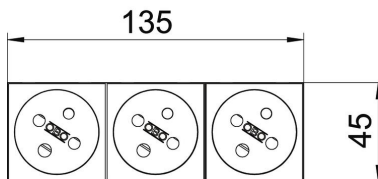

Breedte	135 mm
Hoogte	45 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	3
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 33°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	Aardpen
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
Kinderveiligheid	ja
Spanningsbeveiliging voor verzwaaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	ja
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	Overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	NF
Contactdoos hoek	33°

Technische fiche

Contactdoos 33°, met penaarde, gecodeerde uitvoering,
3-voudig

Artikelnummer: 6120326



Technische gegevens

Diepe	39 mm
transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	ja
Overspanningsbeveiliging	nee