

Technische fiche

Kabeldoos T 100 met kabelinvoer, transparante hoge dek- sel

Artikelnummer: 2007752



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en be-
schermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkan-
ten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en
montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en mon-
tage via het hoekelement. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegel-
baar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Inclusief DIN-rail

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-
IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN
50102.

Binnenafmetingen: 136x102x74 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2007752
Type	T 100 HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x83
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	22,55 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldoos T 100 met kabelinvoer, transparante hoge dek-
sel

Artikelnummer: 2007752



Afmetingen

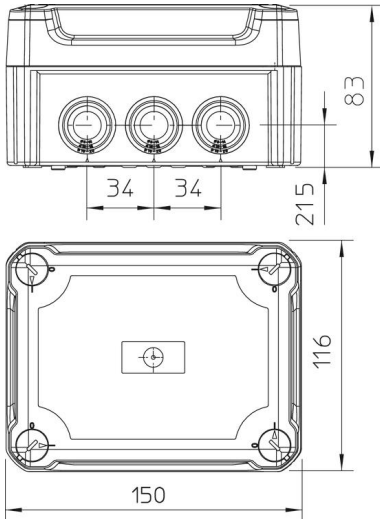

Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	83 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	10
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Overige
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	10 x M25
Explosieveilige uitvoering	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	136x102x74 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja

Technische fiche

Kabeldoos T 100 met kabelinvoer, transparante hoge dek-
sel

Artikelnummer: 2007752

