


Technische fiche

Kabeldozen T 160, gesloten, hoog deksel

Artikelnummer: 2007734

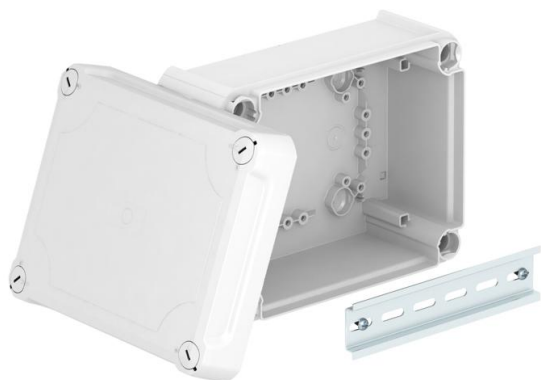

Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Inclusief DIN-rail

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK04 volgens NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 176x135x84 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2007734 |
| Type | T 160 OE HD LGR |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos gesloten |
| Omschrijving 2 | met hoge deksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 190x150x94 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen/polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 33,92 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Kabeldozen T 160, gesloten, hoog deksel


Artikelnummer: 2007734



Afmetingen

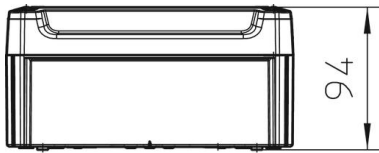

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Hoogte | 94 mm |

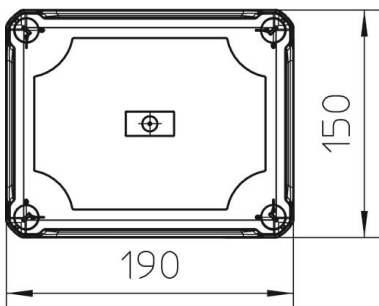

Technische fiche

Kabeldozen T 160, gesloten, hoog deksel

Artikelnummer: 2007734



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Soort invoer | geen |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | zonder |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| uitrusting van de componenten | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | ja |
| Kabelinvoeren | geen |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Podrzymanie funkcji – | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| glasvezelversterkt | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 176x135x84 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale spanning | 500 V |
| verzegelbaar | ja |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | ja |