

Technische fiche

Kabeldozen T 250 met kabelinvoer, transparant hoog dek- sel

Artikelnummer: 2007756



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermd buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkan- ten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog, transparant dek- sel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabi- liseerd materiaal.

Inclusief DIN-rail

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN- IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 225x173x103 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2007756
Type	T 250 HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	240x190x115
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	52,01 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen T 250 met kabelinvoer, transparant hoog dek- sel

Artikelnummer: 2007756



Afmetingen

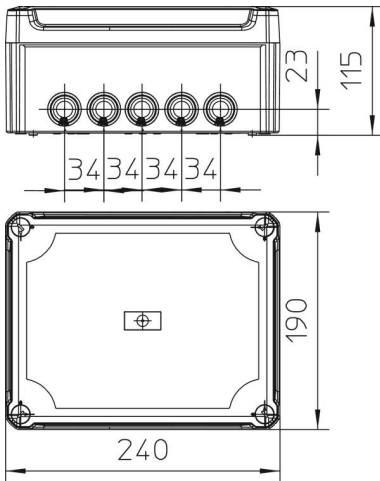

Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	112 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	16
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Overige
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	9 x M257 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Podtrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	225x173x103 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja

Technische fiche

Kabeldozen T 250 met kabelinvoer, transparant hoog dek-
sel

Artikelnummer: 2007756

