

Technische fiche

Kabeldozen T 350 met kabelinvoer, transparant hoog deksel

Artikelnummer: 2007758



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Inclusief DIN-rail

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 267x182x127 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2007758
Type	T 350 HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	72,76 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen T 350 met kabelinvoer, transparant hoog deksel

Artikelnummer: 2007758



Afmetingen

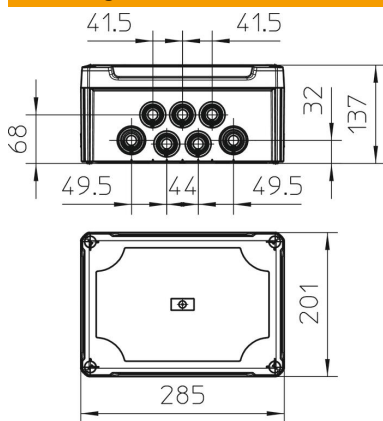

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	137 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	24
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Overige
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	16 x M328 x M40
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja