

Technische fiche

Kabeldozen T 350, kabelinvoer

Artikelnummer: 2007568



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkanalen en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.



PP/GF Polypropyleen, glasvezelversterkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2007568
Type	T 350 RW
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met invoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x120
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen T 350, kabelinvoer

Artikelnummer: 2007568



Afmetingen

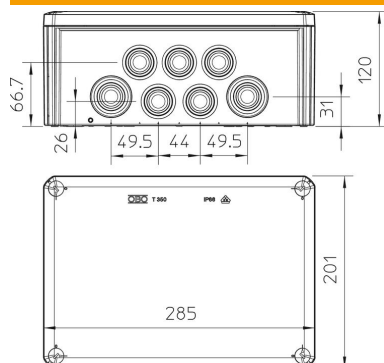

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	120 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	24
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	16 x M328 x M40
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x110 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	35 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee