


# Technische fiche

## FireBox T250 met kabelinvoeren, voor datatechniek, 4x24

Artikelnummer: 7205770

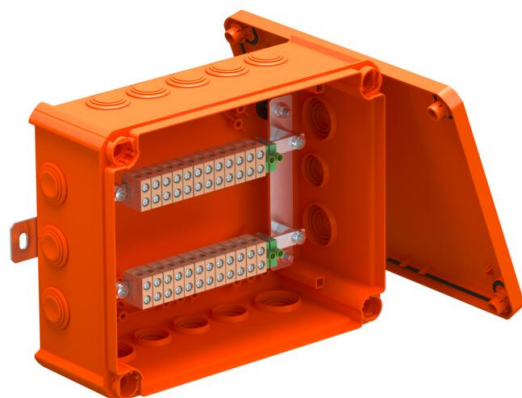

Verbindingsdoos voor datatechniek met zachte kabelinvoeren. Gekaapt aantal hittebestendige keramische klemmen geschikt voor datalijnen. Groen/geel gemarkeerde aard-/afschermingsklem. Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	7205770
Type	T250ED 4x24AD
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	240x190x95
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	101,643 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

FireBox T250 met kabelinvoeren, voor datatechniek, 4x24

Artikelnummer: 7205770



## Afmetingen

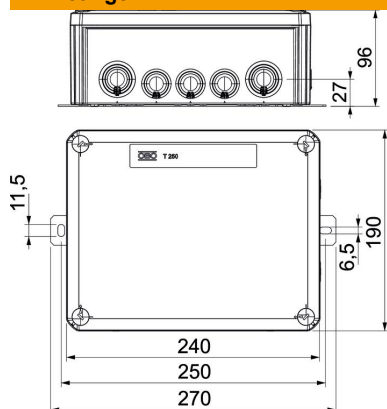

Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	95 mm
Maat B	190 mm
Afm. H	95 mm
Maat L	240 mm
Maat L1	250 mm
Maat L2	270 mm

## Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Aantal klemmen	28
Soort doorvoer behuizing uitrusting van de componenten	Deelmembraam afsnijdbaar Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	9 x M257 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	225x173x86 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	4 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	660 V
verzegelbaar	nee
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Weersbestendig	nee