


Technische fiche

FireBox T250 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205784

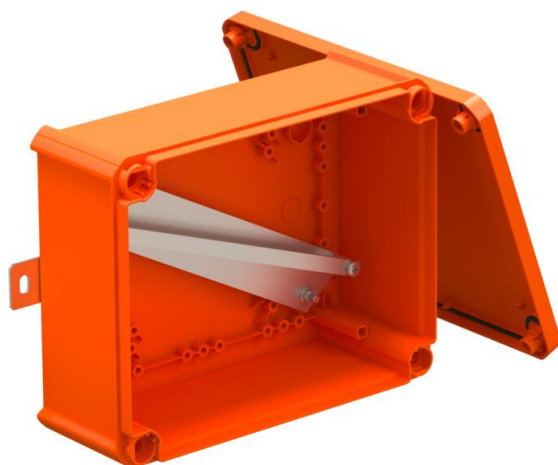

Niet-uitgeruste, gesloten aansluit- of kabelaansluitdoos voor vrije montage met keramische klemmen en kabelwartels. Maat A geeft de beschikbare railengte voor de bedradingsklemmen aan. Voldoende bedradingsruimte door diagonaal geplaatste montagerail. Bevestiging aan gemakkelijk toegankelijke buitenste beugels van roestvrij staal. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 7205784 |
| Type | T250E 0VA |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | voor functiebehoud |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 240x190x95 |
| Kleur | oranje; RAL 2003 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 74,084 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

FireBox T250 gesloten, leeg

Artikelnummer: 7205784



Afmetingen

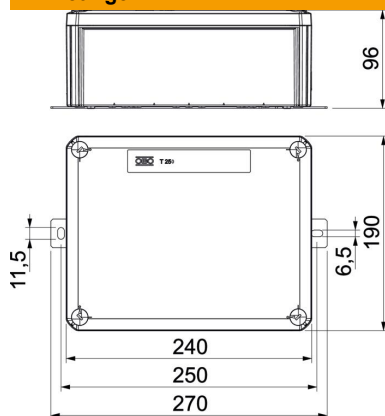

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 240 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Maat A | 286 mm |
| Maat B | 190 mm |
| Afm. H | 95 mm |
| Maat L | 240 mm |
| Maat L1 | 250 mm |
| Maat L2 | 270 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|---------------------|
| uitrusting van de componente | Draagrail |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | nee |
| Functiebehoud | E 90 |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 225x173x86 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Nominale doorsnede max. | 16 mm ² |
| Nominale doorsnede min. | 0,5 mm ² |
| verzegelbaar | nee |
| Beschermingsgraad | IP66 |