

Fiche technique

Boîte de sol UDHOME2, avec couvercle en acier inoxydable, équipement libre
Référence: 7427019



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation à l'intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25). Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La hauteur d'encastrement est de 95 mm au minimum, la plage de nivellement 20 mm. Il est possible d'installer jusqu'à deux prises de courant Modul45®. En outre, deux modules de données modulables (Keystones) peuvent être montés avec des supports de montage en option. Les surfaces visibles, sol fini, sont en acier inoxydable. La capacité de charge de 15 kN n'est autorisée qu'en cas de non utilisation.



A2 Acier inoxydable 1.4303

Données de base

Référence	7427019
Type	UDHOME2 BV
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	vide pour 2 modules 45
Fabricant	OBO
Matériau	Acier inoxydable 1.4303
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	150 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Boîte de sol UDHOME2, avec couvercle en acier inoxydable, équipement libre


Référence: 7427019



Dimensions

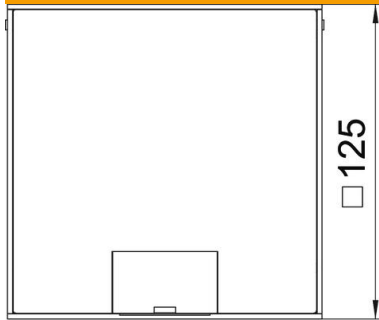

Dimension h 95 mm

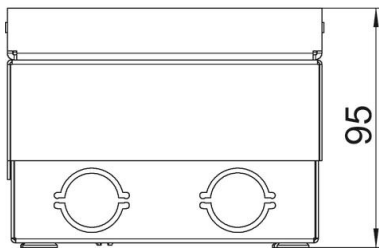

Caractéristiques techniques

Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Hauteur de plancher max.	115 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Longueur dimensions extérieures	125 mm
Longueur cote de montage	125 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Plage de réglage max.	115 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Mécanisme d'ouverture	Outil