

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7368324



Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 110 mm, met een nivelleerbreek van + 25 mm.

Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd.

Een 2-voudige contactdoos met randaarde is bij de levering inbegrepen.

Tot 2 datamodules kunnen geïnstalleerd worden in de optionele data montageplaat.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7368324
Type	UDHOME2 GV15V
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	with double VDE socket
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x110
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	230 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche


Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7368324



Afmetingen

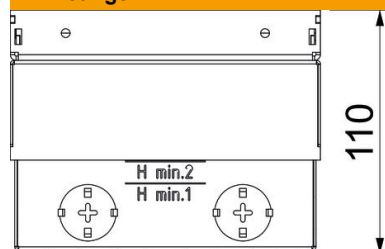

Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	110 mm

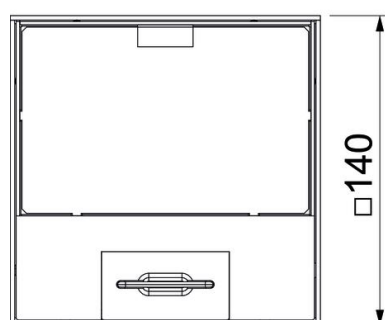

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	2-voudige VDE-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	135 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	2

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME2, met snoeruitlaat, met vloerbekle-
dingsuitsparing, 2-voudige VDE, roestvast staal
Artikelnummer: 7368324



Technische gegevens

Norm	EN 50085-2-2
Raamuitvoering	Aanlegrand vloerbekleding
Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm