

Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME9, équipement libre, laiton

Référence: 7427328



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation à l'intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures prédécoupées pour tubes (M25). Couvercle réglable sur le rebord supérieur du revêtement de sol à l'aide de 4 supports de nivellement. La hauteur d'encastrement est de 95mm au minimum, la hauteur de nivellement 30mm. Les surfaces visibles du revêtement de sol sont en laiton.



CuZn
37 laiton

Données sources

Référence	7427328
Type	UDHOME9 2M
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	vide
Fabricant	OBO
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	482 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME9, équipement libre, laiton

Référence: 7427328



Dimensions

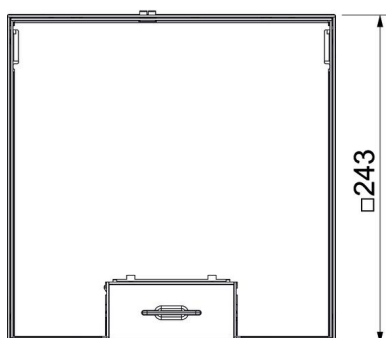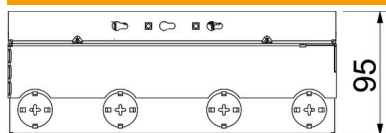

Longueur	246 mm
Largeur	246 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	Boîtier non équipé
Exécution du couvercle	évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
Longueur dimension extérieure	243 mm
Longueur dimension d'installation	246 mm
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier