

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7427324



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm. In de vloer zichtbare oppervlakken van RVS.



VA Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7427324
Type	UDHOME9 2V
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	zonder apparaaturoos
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	470 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal




Artikelnummer: 7427324



Afmetingen

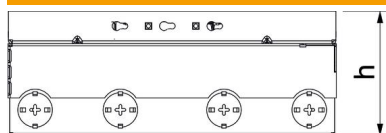

Lengte	246 mm
Breedte	246 mm

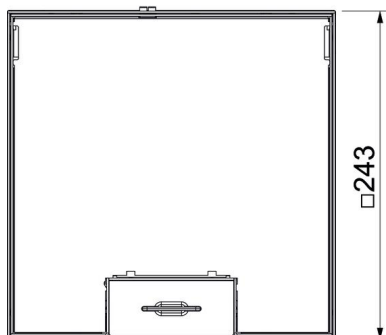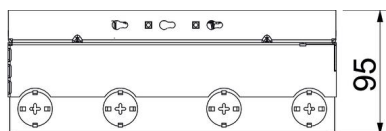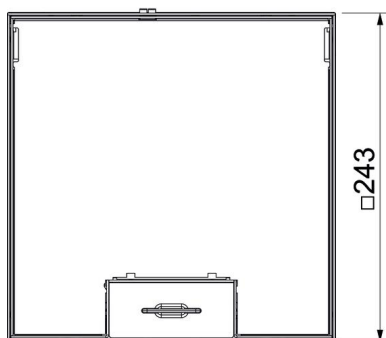

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal

Artikelnummer: 7427324



Technische gegevens

Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	Lege behuizing
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Lengte buitenmaat	243 mm
Lengte inbouwmaat	246 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Handvat