

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal

Artikelnummer: 7427308



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm.

Inbegrepen bij de levering zijn drie universele dragers UT4 45 4 voor de directe inbouw van Module 45 apparatuur. Één van deze is uitgerust met een 2-voudige witte contactdoos.



In de vloer zichtbare oppervlakken van RVS.



VA Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7427308
Type	UDHOME9 2V UT45V
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	met veiligheidswandcontactdoos
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	520 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal




Artikelnummer: 7427308



Afmetingen

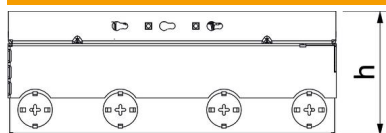

Lengte	246 mm
Breedte	246 mm

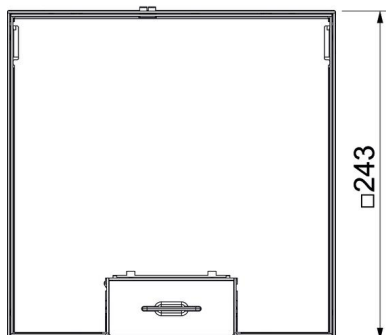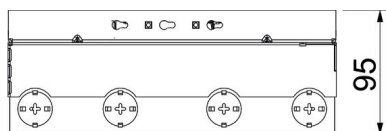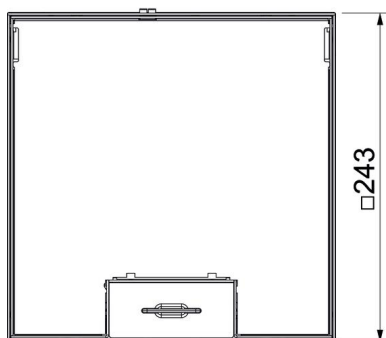

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal

Artikelnummer: 7427308



Technische gegevens

Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	3 UT4, 2 2-voudige VDE-contactdoos
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Lengte buitenmaat	243 mm
Lengte inbouwmaat	246 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Handvat