

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour goulotte PVC

Référence: 7400358



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour trois goulottes PVC à 1 compartiment de taille nominale 60 x 25 et 90 x 35 sur les quatre côtés. La boîte est essentiellement adapté à une utilisation dans des structures de sol avec chape en ciment d'une hauteur de montage allant jusqu'à 95 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400358
Type	UDSPD 9035 R9
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GESR9
Fabricant	OBO
Dimension	364x364x97
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	236 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour goulotte PVC



Référence: 7400358

Dimensions

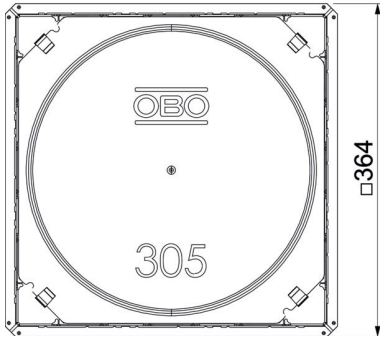

Longueur	364 mm
Largeur	364 mm
Hauteur	96 mm
Cote d Ø	305 mm

Caractéristiques techniques

tôle de fond	oui
possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour unité de montage	rond
Hauteur de chape max.	95 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	90 mm
Largeur de goulotte min.	60 mm
Hauteur de goulotte max.	35 mm
Hauteur de goulotte min.	25 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9