

Technische fiche

Vloerdoos UDS4 voor installatiebuis en metalen kanaal

Artikelnummer: 7400349



Vloerdoos met vaste en onveranderbare inbouwopening van 201 x 201 mm voor een inbouweenheid nominale grootte 4. De montageopening wordt met een meegeleverde gietmal gemaakt. De vloerdoos heeft inbouwopeningen voor een ondervloerkanaal van plaatstaal met 2 of 3 compartimenten in nominale grootte 25038 en zes installatiebuizen M20 of M25 aan alle vier zijden. De dozen zijn in principe geschikt voor toepassing in cement-vloeidekvloeren met een opbouwhoogte tot 90 mm.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7400349 |
| Type | UDSSD 25038 4 |
| Omschrijving 1 | Ondervloerapparatuurdoos |
| Omschrijving 2 | for GES4 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 308x308x92 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 277,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Vloerdoos UDS4 voor installatiebuis en metalen kanaal


Artikelnummer: 7400349



Afmetingen

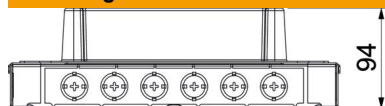

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 308 mm |
| Breedte | 308 mm |
| Hoogte | 92 mm |

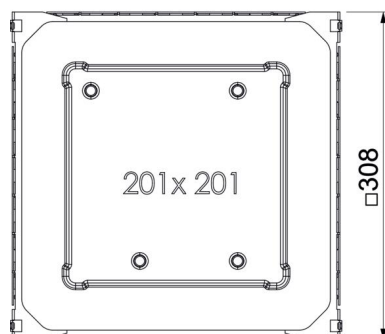

Technische gegevens

| | |
|--|----------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 1 |
| Vloerplaat | nee |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid | ja |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee |
| Inbouwopening voor inbouweenheid | vierkant |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Hoogte dekvloer max. | 90 mm |
| Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting | 65 mm |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal | nee |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | nee |
| Kanaalbreedte max. | 250 mm |
| Kanaalbreedte min. | 250 mm |
| Kanaalhoogte max. | 38 mm |
| Kanaalhoogte min. | 38 mm |
| Nominale grootte | 308 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 4 |
| Nivelleerbereik max. | 95 mm |
| Nivelleerbereik min. | 62 mm |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |