

# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342308



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Référence                  | 6342308             |
| Type                       | US 3 50 FS          |
| Désignation 1              | Montant en U        |
| Désignation 2              | à 3 côtés perforés  |
| Fabricant                  | OBO                 |
| Dimension                  | 50x30x500           |
| Matériau                   | acier               |
| Surface                    | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface           | DIN EN 10346        |
| Unité d'emballage minimale | 1                   |
| Unité de mesure            | Pièces              |
| Poids                      | 67 kg               |
| Unité de poids             | kg/100 paires       |


# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342308



### Dimensions

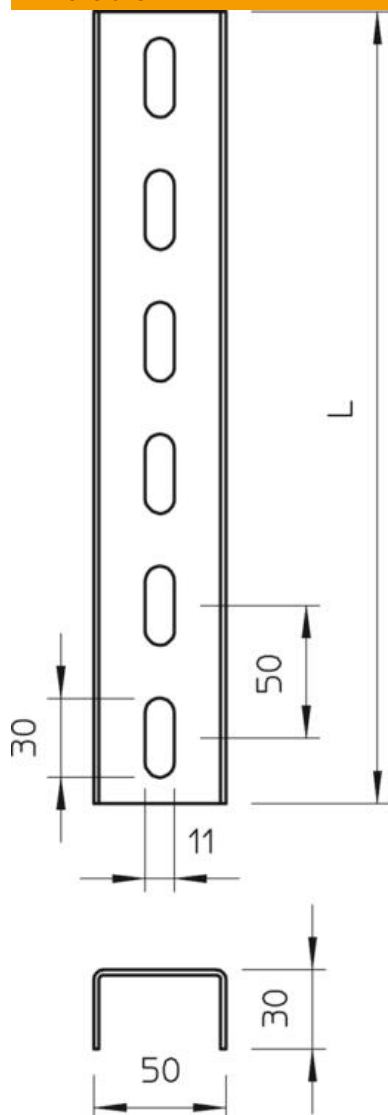

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Longueur  | 500 mm        |
| Largeur   | 50 mm         |
| Hauteur   | 30 mm         |
| Cote L    | 500 mm        |

# Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342308



## Caractéristiques techniques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Séparable                | non                  |
| Type de perçage          | 3 faces perforées    |
| Modèle                   | Profilé simple       |
| Maintien en fonction     | oui                  |
| Largeur de l'orifice     | 11 mm                |
| épaisseur du matériau    | 2 mm                 |
| Avec dents chevauchantes | non                  |
| Forme de profilé         | profilé en U         |
| Ouverture                | 30 mm                |
| Valeur statistique A     | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy    | 1,52 cm              |
| Valeur statistique Iz    | 5,72 cm              |
| Valeur statistique Wy    | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valeur statistique Wz    | 2,29 cm <sup>2</sup> |