

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6342308 |
| Type | US 3 50 FS |
| Omschrijving 1 | U-profiel |
| Omschrijving 2 | 3-zijdig geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x30x500 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 67 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



Afmetingen

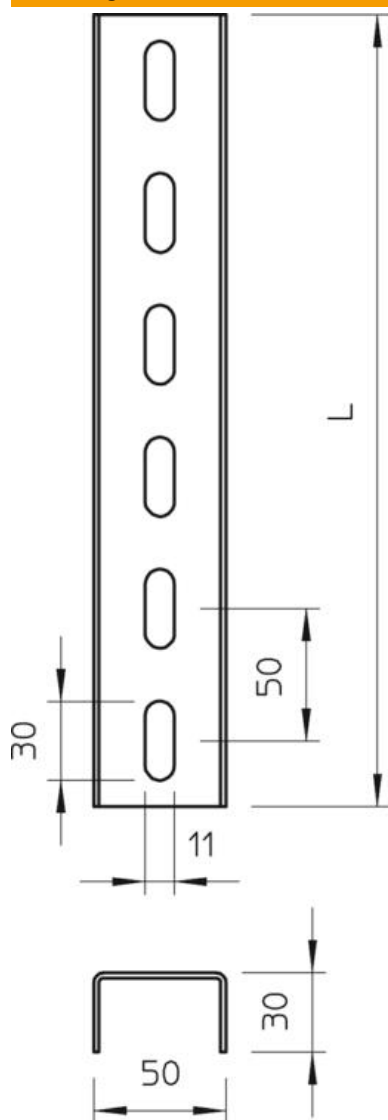

| | |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 30 x 50 x 2,0 |
| Lengte | 500 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Maat L | 500 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Functiebehoud | ja |
| Gatbreedte | 11 mm |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Met vertanding | nee |

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------|
| Profielvorm | U-profiel |
| Sleufbreedte | 30 mm |
| Statische waarde A | 1,42 cm ² |
| Statische waarde Iy | 1,52 cm |
| Statische waarde Iz | 5,72 cm |
| Statische waarde Wy | 0,7 cm ² |
| Statische waarde Wz | 2,29 cm ² |