

Technische fiche

US 3-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6342405



Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



A2 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6342405 |
| Type | US 3 K 40 A2 |
| Omschrijving 1 | Hangprofiel |
| Omschrijving 2 | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x30x400 |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 71 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

US 3-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6342405



Afmetingen

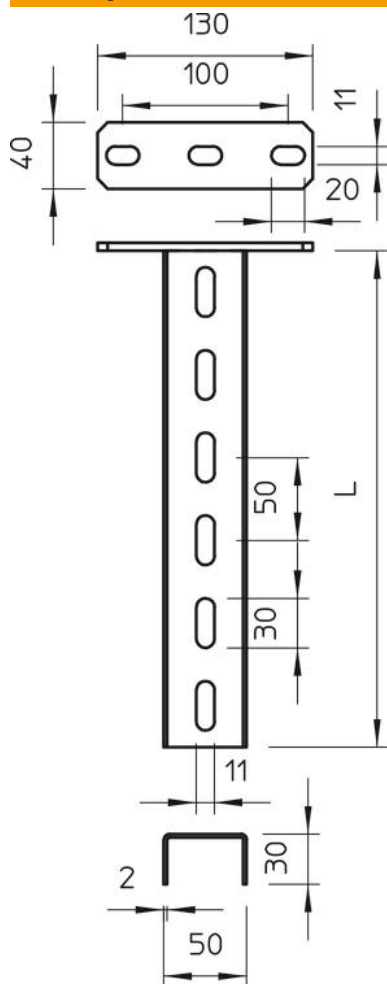

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 30 mm |

Belast



Belast



Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

Technische gegevens

| | |
|------------------------|-----------|
| Uitvoering | U-profiel |
| Consolengte 200 | 2,7 kN |
| Consolengte 400 | 1,5 kN |
| Functiebehoud | nee |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Maximale trekbelasting | 5 kN |