

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340954



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

- St** acier
- FT** galvanisé à chaud par trempage

Données sources

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6340954 |
| Type | US 5 80 FT |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x50x800 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 200 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340954



Dimensions

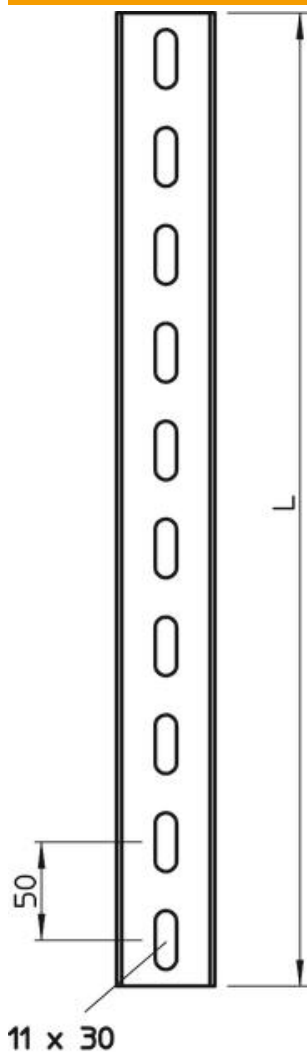

| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote L | 800 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------|-------------------|
| Séparable | non |
| Type de perçage | 3 faces perforées |

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340954



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Modèle | Profilé simple |
| Article EPD | oui |
| Maintien en fonction | oui |
| épaisseur du matériau | 2,5 mm |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Ouverture | 45 mm |
| Valeur statistique A | 2,74 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 8,32 cm |
| Valeur statistique Iz | 12,53 cm |
| Valeur statistique Wy | 2,61 cm ² |
| Valeur statistique Wz | 5,01 cm ² |