

Fiche technique

UTC3 avec 3 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404664



Le support universel prêt à raccorder UTC3 dispose de trois prises à contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'appareillage de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.



Données de base

Référence	7404664
Type	UTC3 G W3
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	VDE, triple blanc
Fabricant	OBO
Dimension	165x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	19,78 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

UTC3 avec 3 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404664



Dimensions

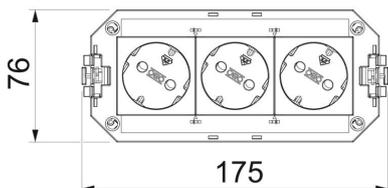

Longueur	175 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	3
Modèle	triple blanc pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation	0 m
Combinaison de prises de courant	triple
Connectique	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	165 mm
Parafoudre	non