

Technische fiche

UTC3 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404664



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over drie voorgeïnstalleerde 33 -veiligheidscontactdozen met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7404664 |
| Type | UTC3 G W3 |
| Omschrijving 1 | Univers. drager Connect GST18 |
| Omschrijving 2 | VDE, 3v. Wit |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 165x76x45 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 19,78 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Technische fiche

UTC3 met 3 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404664



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 175 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Hoogte | 60 mm |

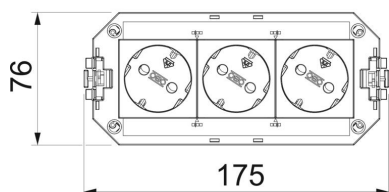

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Aantal inbouwbare apparaten | 3 |
| Uitvoering | 3-voudig wit |
| Lengte kabel | 0 mm |
| Doorsnede | 2,5 mm ² |
| Lengte aansluitkabel | 0 m |
| Contactdooscombinatie | 3-voudig |
| Insteekstelsel | GST18 |
| Steekverbindingssysteem systeemgebonden | ja |
| Circuit | 1 |
| Systeemplengte | 165 mm |
| Overspanningsbeveiliging | nee |