

Technische fiche

UTC4 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404688




Aansluitklare universele drager UTC4 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in oranje en een voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in groen met 16 A. Een blindafdekking maakt inbouw naderhand mogelijk van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect Geschikt voor de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7404688 |
| Type | UTC4 G OR2GN1 |
| Omschrijving 1 | Univers. drager Connect GST18 |
| Omschrijving 2 | VDE, 2v. Oranje, 1v. Groen |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 208x76x45 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Afmetingen

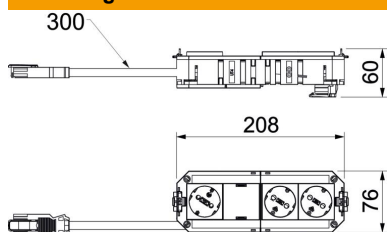

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 218 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Hoogte | 60 mm |

Technische fiche

UTC4 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404688



Technische gegevens

| | |
|---------------------------------------|---|
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Aantal inbouwbare apparaten | 4 |
| Uitvoering | 2-voudig helder oranje/1-voudig mintgroen |
| Lengte kabel | 300 mm |
| Doorsnede | 2,5 mm ² |
| Lengte aansluitkabel | 0,3 m |
| Contactdooscombinatie | 1-voudige en 2-voudige |
| Insteeksysteem | GST18 |
| Steekverbindersysteem systeemgebonden | ja |
| Circuit | 2 |
| Systeemplengte | 208 mm |
| Overspanningsbeveiliging | nee |