

Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404613



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° préinstallées, avec 16 A et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 dispositifs d'installation de la série Modul 45. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle triploaire, type WINSTA® MIDI. Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° préinstallées, avec 16 A et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 dispositifs d'installation de la série Modul 45.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle triploaire, type WINSTA® MIDI.

PA polyamide

Données sources

Référence	7404613
Type	UTC4 W OR2
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	VDE,double orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	30,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404613



Dimensions

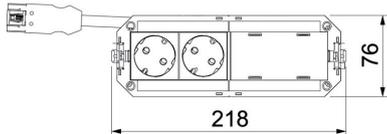

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	oui
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Système enfichable	WINSTAMIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non