

# Fiche technique

## UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en vert menthe, et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul45 ou Modul 45connect 250 V~ 16 A.

Câble de raccordement PVC avec connecteur, 3 pôles, type WINSTA® MIDI. . Convient pour les câbles de raccordement VL et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en vert menthe, et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul45 ou Modul 45connect 250 V~ 16 A.

Câble de raccordement PVC avec connecteur, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.

PA polyamide

### Données sources

Référence	7404623
Type	UTC4 W OR2GN1
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	VDE,double orange,simple vert
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	43,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623



## Dimensions

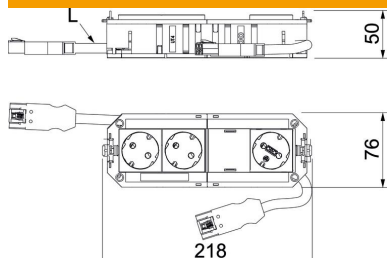

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

## Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	oui
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur/simple vert menthe
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non