

Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404614



Le support universel prêt à connecter UTC4 dispose de 4 prises de contact de protection préinstallées à 33 ° en orange, 250 V ~ 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'installation d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec connecteur, tripolaire, type WINSTA® MIDI. Le support universel prêt à monter UTC4 est équipé de 4 prises à contact de protection 33° orange pre-installés 250 V~16 A.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle tripolaire, type WINSTA® MIDI



PA polyamide

Données sources

Référence	7404614
Type	UTC4 W OR4
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	VDE, 4-way orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	37,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, orange

Référence: 7404614



Dimensions

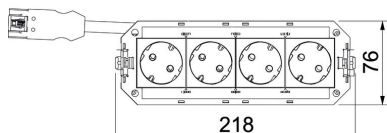

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	oui
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Quadruple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non