


# Technische fiche

UZD350-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnummer: 7410047

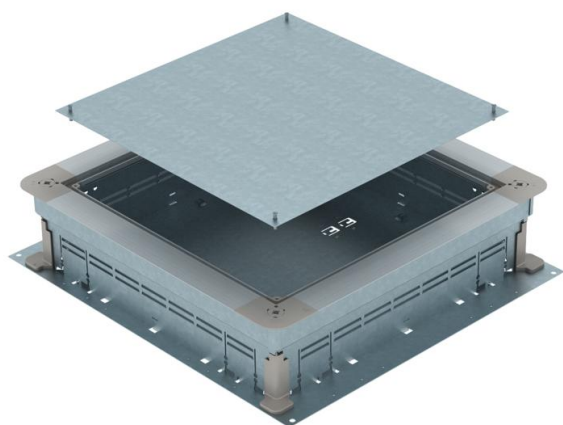

Vloertrek- en aftakdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.

Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedtes 250 en 350 mm.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7410047
Type	UZD 115170 350-3
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 115-170 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	510x467x115
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	665 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

UZD350-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnummer: 7410047



## Afmetingen

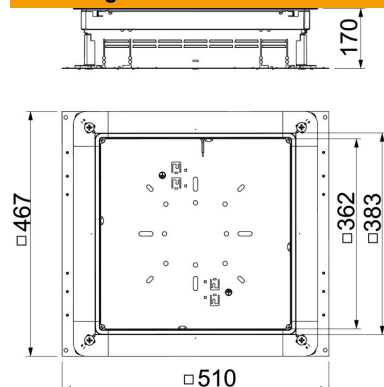

Maat a	362 mm
Maat A	467 mm
Maat B	510 mm
Maat b	383 mm

## Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	170 mm
Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting	115 mm
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Kanaalbreedte max.	350 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte max.	48 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Minimale hoogte dekvloer	115
Nominale grootte	350 mm
Nivelleerbereik max.	170 mm
Nivelleerbereik min.	115 mm