


Fiche technique

UZD350-3 pour hauteur de chape 165-220 mm

Référence: 7410056

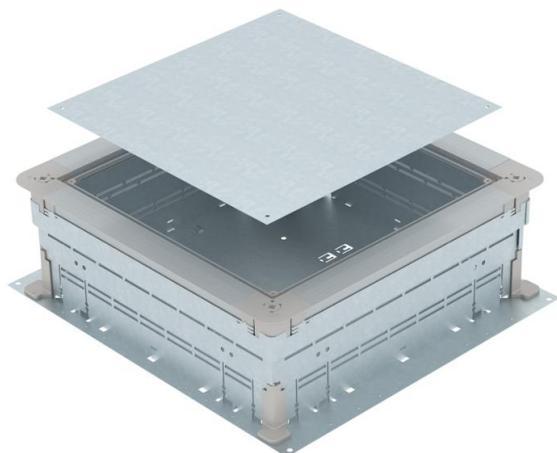

Boîte de tirage et de dérivation sous plancher pour goulottes d'installation sous chape avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'unités de montage dans le couvercle de montage (à commander séparément). Possibilité de nivellement continu à hauteur de la chape (nivellement rapide possible) et la chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retraite de la chape. Avec possibilité de découplage acoustique une fois la chape coulée et utilisation possible avec les accessoires pour applications avec charges lourdes. Parois latérales pré-découpées pour les largeurs de goulotte de 250 et 350 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7410056
Type	UZD 165220 350-3
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour haut. de chape 165-220mm
Fabricant	OBO
Dimension	510x467x165
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	740 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

UZD350-3 pour hauteur de chape 165-220 mm

Référence: 7410056



Dimensions

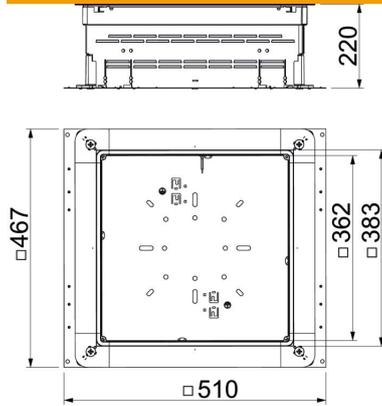

Cote a	362 mm
Cote A	467 mm
Cote B	510 mm
Cote b	383 mm

Caractéristiques techniques

tôle de fond	oui
Exécution du couvercle	universel
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Hauteur de chape max.	220 mm
Hauteur de chape min.	165 mm
pour raccord de tuyau	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	350 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
Hauteur de goulotte max.	48 mm
Hauteur de goulotte min.	28 mm
hauteur de chape minimum	165
Dimension nominale	350 mm
Plage de réglage max.	220 mm
Plage de réglage min.	165 mm