


Technische fiche

UZD/UGD 250 vloerdozen

Artikelnummer: 7410045

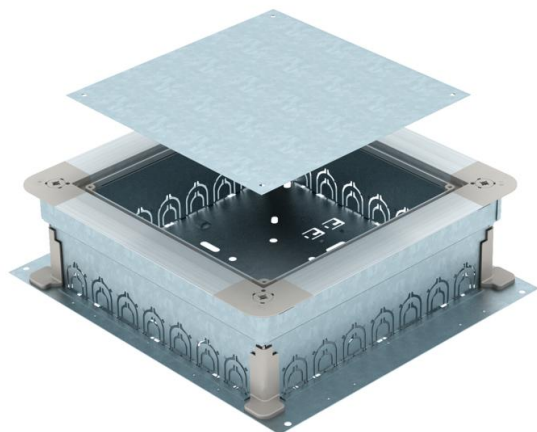

Vloertrek- en aftakdoos voor 7 installatiebuizen per zijde (M20 of M32) met plaatstalen zijwanden. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met akoestische ont koppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7410045
Type	UZD 170 250-3 R
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 115-170 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	410x367x115
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	480 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

UZD/UGD 250 vloerdozen

Artikelnummer: 7410045



Afmetingen

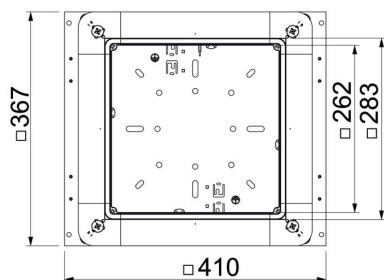

Maat a	262 mm
Maat A	367 mm
Maat B	410 mm
Maat b	283 mm

Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw-tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	170 mm
Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting	115 mm
Geschikt voor vlak gesloten onder-vloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Installatieruimte max.	16,16 dm ³
Installatieruimte min.	10,62 dm ³
Minimale hoogte dekvloer	115
Nominale grootte	250 mm
Nivelleerbereik max.	170 mm
Nivelleerbereik min.	115 mm