


# Technische fiche

## UZD/UGD 350 vloerdozen

Artikelnummer: 7410048

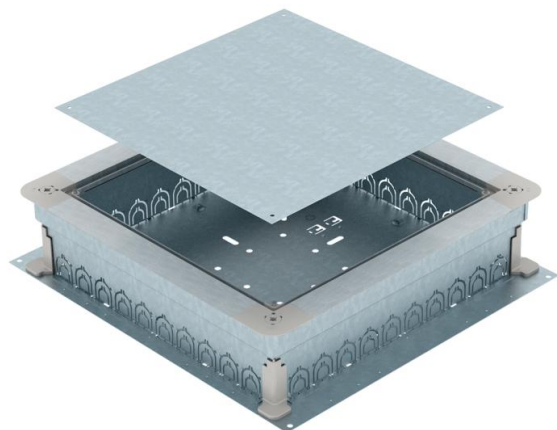

Vloertrek- en aftakdoos voor telkens 10 installatiebuizen per kant (M20 of M32) met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	7410048
Type	UZD 170 350-3 R
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 115-170 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	510x467x115
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	600 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## UZD/UGD 350 vloerdozen

Artikelnummer: 7410048



### Afmetingen

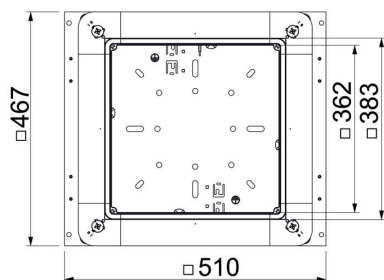

Maat a	362 mm
Maat A	467 mm
Maat B	510 mm
Maat b	383 mm

### Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw bouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	170 mm
Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting	115 mm
Geschikt voor vlak gesloten on- dervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Minimale hoogte dekvloer	115
Nominale grootte	350 mm