


# Technische fiche

## UZD250-3 met buis invoer voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410031



Vloertrek- en aftakdoos voor 7 installatiebuizen per zijde (M20 of M32) met plaatstalen zijwanden. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met akoestische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.

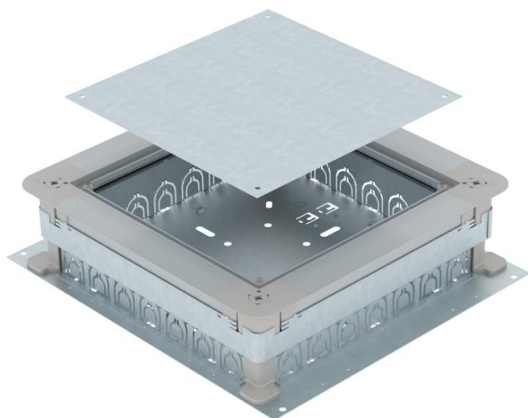

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	7410031
Type	UZD 250-3 R
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 70-125 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	410x367x70
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	436 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

UZD250-3 met buisvoer voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410031



## Afmetingen

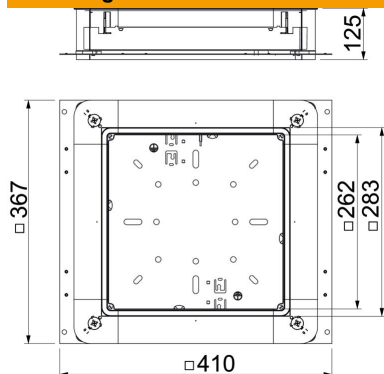

Maat a	262 mm
Maat A	367 mm
Maat B	410 mm
Maat b	283 mm

## Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	125 mm
Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting	70 mm
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Installatieruimte max.	11,63 dm <sup>3</sup>
Installatieruimte min.	6,09 dm <sup>3</sup>
Minimale hoogte dekvloer	70
Nominale grootte	250 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	70 mm