

Technische fiche

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024314



Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2024314 |
| Type | V-TEC L PG13 LGR |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | met lange tap |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG13,5 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024314



Afmetingen

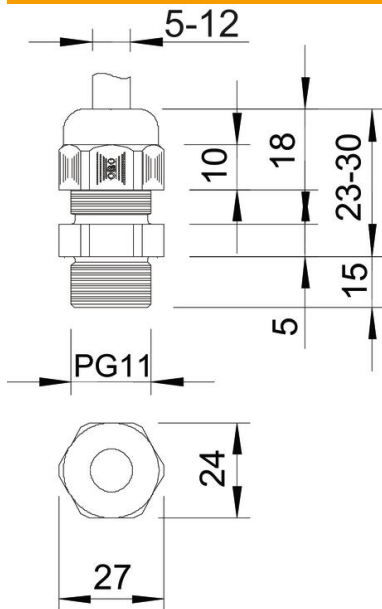

| | |
|-----------------|-------|
| Afmeting e | 27 mm |
| Afmeting L max. | 30 mm |
| Afmeting L min. | 23 mm |
| Maat L1 | 15 mm |
| Maat L2 | 5 mm |
| Maat L3 | 18 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 12 mm |
| Afdichtbereik D min. | 5 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 13,5 |
| Soort schroefdraad | Pg |
| Lengte schroefdraad | 15 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 13,5 |
| Spoed | 1,5 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 2,5 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 24 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 27 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |

Technische fiche

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024314



Technische gegevens

| | |
|--|-------|
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 12 mm |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 6 mm |
| Trekontlastingsmogelijkheid | ja |