

Technische fiche

Deelbare wartel, dichtingsinzetstuk, 1 kabel, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024982



De deelbare kabelwartel V-TEC-TB waarborgt net zoals alle V-TEC wartels een betrouwbare afdichting van de kabels. De installatie van bijvoorbeeld prefab kabels of functieleidingen is dankzij de deelbaarheid van de kabelwartel probleemloos en snel mogelijk.

De V-TEC TB is ook onverslaanbaar bij het hermonteren van een bestaande installatie of als "reparatiewartel", omdat hij kan worden geïnstalleerd zonder de voorgeïnstalleerde kabels te demonteren en zonder de lopende productie te onderbreken.

De verschillende dichtingsinzetstukken maken een kabelafdichting van uiteenlopende kabeldiameters overeenkomstig het gekozen dichtingsinzetstuk mogelijk. Een ideaal hulpmiddel is de spreidtang, met behulp waarvan het dichtingsinzetstuk kan worden geopend. Daardoor gaat het plaatsen van de afzonderlijke kabels eenvoudig en snel.

De schroefkoppelsset bestaat uit een tussensteun, een dopmoer en de afdichting. De gedeelde borgmoer is natuurlijk ook meegeleverd.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2024982
Type	V-TEC TB32 24-26
Omschrijving 1	Deelbare Wartel
Omschrijving 2	met dichtring 1 kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,026 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Deelbare wartel, dichtingsinzetstuk, 1 kabel, lichtgrijs



Artikelnummer: 2024982

Afmetingen

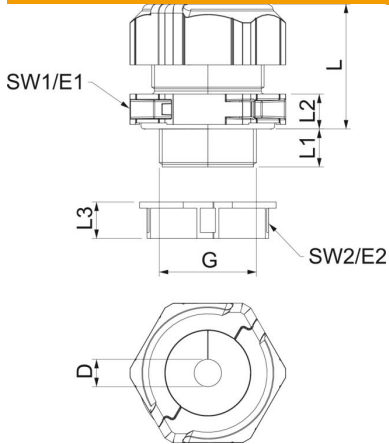

Lengte	46 mm
Breedte	51,5 mm
Hoogte	53,5 mm
Maat D	26 mm
Maat E1 (mm)	51,5 mm
Maat E2	45 mm
Afmeting G	M32x1,5 mm
Maat L	41 mm
Afmeting L max.	41 mm
Afmeting L min.	32 mm
Maat L1	14 mm
Maat L2	10 mm
Maat L3	12 mm

Technische gegevens

Aantal boringen	1
Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	26,5 mm
Afdichtbereik D min.	24 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	14 mm
Nominale schroefdraadmaat	32
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	8 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	ja
slagvast	ja
Sleutelwijdte 1	46 mm
Sleutelwijdte 2	40 mm
Beschermingsgraad	IP67
Deelbare wartel	ja
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee