

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023040



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Hiermee is het probleemloos sluiten van niet benodigde openingen mogelijk. Er kan geen stof of water binnendringen en de beschermingsgraad blijft behouden.

Ideaal als alle bestaande openingen tijdens de montage van kabelwartels moeten worden voorzien. Dit vergemakkelijkt het naderhand uitbreiden van de installatie aanmerkelijk.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2023040 |
| Type | V-TEC VM12VS LGR |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | pre-assembled seal plug |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M12 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023040



Afmetingen

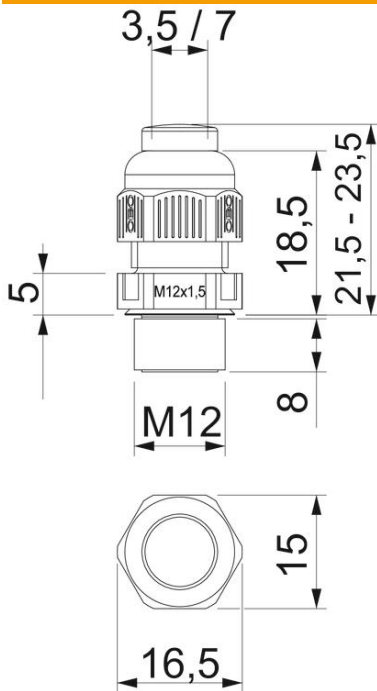

| | |
|-----------------|---------|
| Lengte | 21,5 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 16,5 mm |
| Afmeting e | 16,5 mm |
| Afmeting L max. | 23,5 mm |
| Afmeting L min. | 21,5 mm |
| Maat L1 | 8 mm |
| Maat L2 | 5 mm |
| Maat L3 | 18,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 7 mm |
| Afdichtbereik D min. | 3,5 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| moeilijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 8 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 12 |
| Spoed | 1,5 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 2 Nm |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 15 |
| Sleutelwijdte 1 | 15 mm |

Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023040



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|---------|
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 16,5 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |