

# Technische fiche

## Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs



Artikelnummer: 2022843



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De schroefdraden zijn metrisch of PG en daardoor uiterst geschikt voor universeel gebruik. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trilingsvastheid.

Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast.

Temperatuurbereik: -20°C tot +65°C



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2022843
Type	V-TEC VM12 SGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M12
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,318 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022843



## Afmetingen

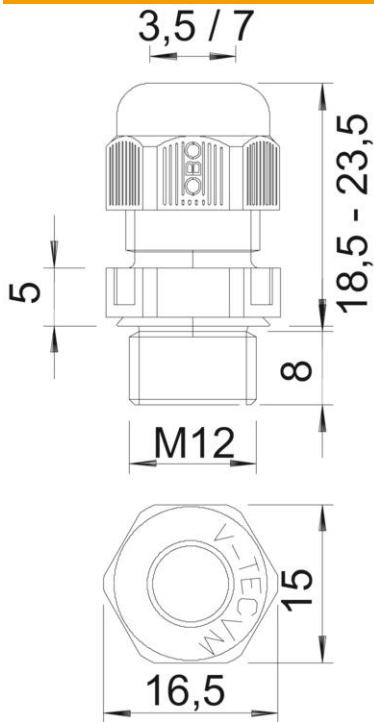

Afmeting e	16,5 mm
Afmeting L max.	23,5 mm
Afmeting L min.	18,5 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	7 mm
Afdichtbereik D min.	3,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	12
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	2 Nm
Categorie van de inslaginwerking	3
Categorie van de trektoelasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee

# Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022843



## Technische gegevens

Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	15
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	16,5 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja