

# Technische fiche

## Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023044



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Hiermee is het probleemloos sluiten van niet benodigde openingen mogelijk. Er kan geen stof of water binnendringen en de beschermingsgraad blijft behouden.

Ideaal als alle bestaande openingen tijdens de montage van kabelwartels moeten worden voorzien. Dit vergemakkelijkt het naderhand uitbreiden van de installatie aanmerkelijk.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2023044
Type	V-TEC VM20VS LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	pre-assembled seal plug
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,99 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023044



## Afmetingen

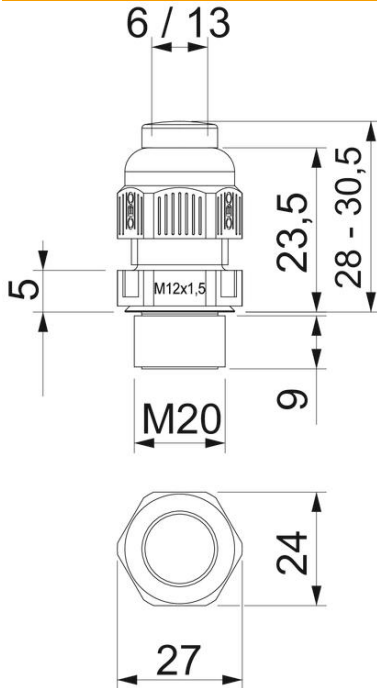

Lengte	28 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	27 mm
Afmeting e	27 mm
Afmeting L max.	30,5 mm
Afmeting L min.	28 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	5 mm
Maat L3	23,5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	13 mm
Afdichtbereik D min.	6 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	20
Spoed	1,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	3,8 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	24
Sleutelwijdte 1	24 mm

# Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad met blindstop, lichtgrijs

Artikelnummer: 2023044



## Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	27 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja